

PVC绝缘排线-FLAT CABLE


说明:

- 导体使用TS镀锡绞铜或TC先绞后镀镀锡铜
- PVC绝缘
- 额定温度: 60℃ 额定电压300V
- 易剥, 易裁剪
- 具抗酸碱, 耐油之特性

用途:

- 电子产品的内部配线

构造:

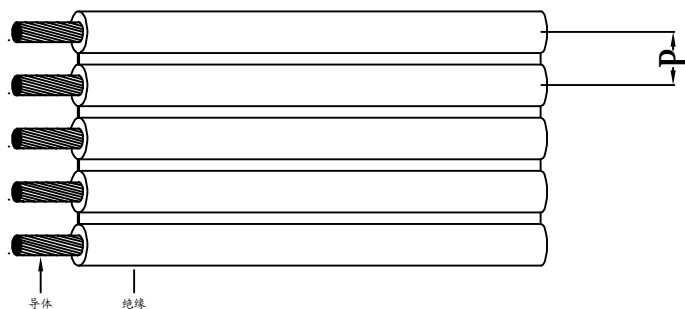

PIN	导体	绝缘厚度 mm	完成厚度 mm	间距	标准包装	
					英尺/FT	公制/米
2-32PIN	7*0.11TS 或 7*0.11TC	0.25	0.85 ± 0.05	0.80mm 1.27mm 1.30mm 2.00mm 2.54mm		200



新宝华电线有限公司
SUN POWER ELEC. WIRE CO. LTD

Address: Rm 5, 11/F, Wah Lai Ind Centre, 10-14 Kwai
Tei St, Fo Tan, Shatin, NT, HK
TEL: 2601 3622 , 2687 0723 HTP: www.hksunpower.net
FAX: 2601 5816 E-mail: sunpower@hksunpower.net



明 华 电 线 厂
MING WA ELECTRIC WIRE MFG

工厂地址: 东莞市长安镇沙头瑾头工业区
TEL: 769-85540856 85540857 FAX: 769-85542221

装

订

线